



CIRCULAR CON CONSULTA Nº 1.

23/10/2017

PLAZA NICOLAS RIVAS:

Consulta.

1-Extracción de equipamiento existente (bancos): No se menciona la cantidad a extraer, por lo tanto no se puede estimar el costo del ítem.

RESPUESTA: Extraer la totalidad de los bancos existentes.

Consulta

2-Hay un solo modelo de luminarias en los equipamientos. No sé si se refiere a las columnas con los reflectores o a los FO5-atik



RESPUESTA: Se deberá extraer la luminaria baja y remplazar por FO5-atik, se conservan los reflectores altos existentes.

Se adjunta la ficha técnica del artefacto FO5-atik-tapa plana





LUMINARIA FO5 ATIK- TAPA PLANA

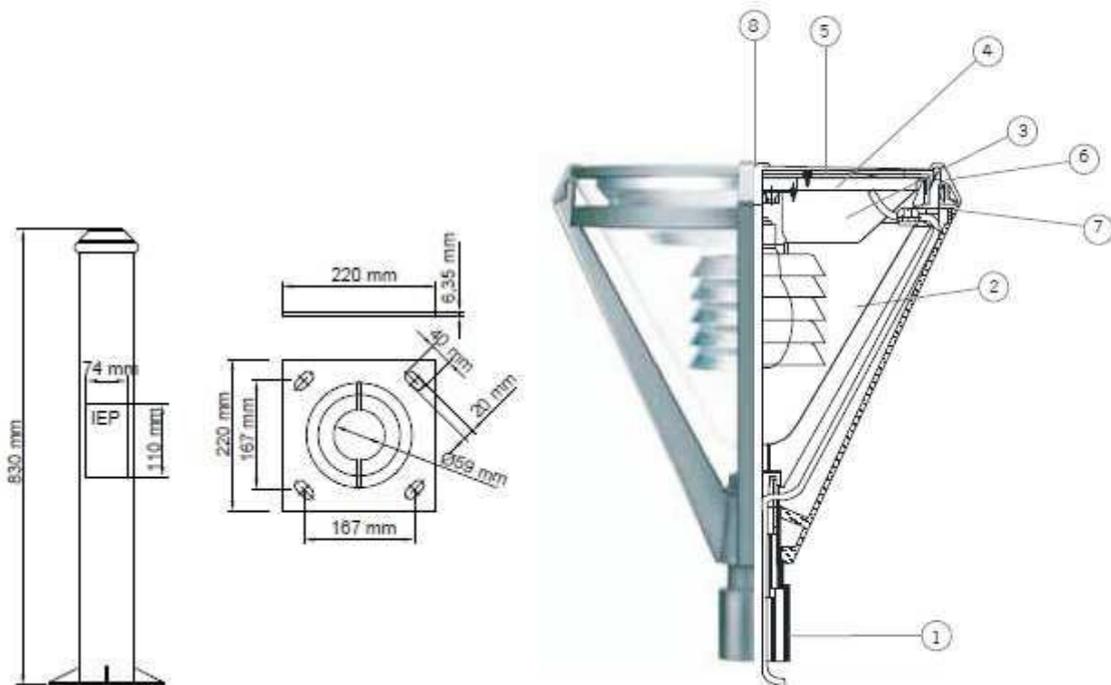



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

1 Caño

Tubo estructural de acero de Ø 60 mm.

2 Fuste

Tubo estructural de acero de Ø 101 mm.

3 Placa de asiento

Chapa de acero de 6 mm de espesor.

4 Acople

Fundición inyectada de aluminio a alta presión.

5 Fijación luminaria

- Manguito de Ø 60 mm (CL 17).
- Brazo suspendido Ø 42 mm (CL 17B).

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

1 Base

Fundición inyectada de aluminio a alta presión. Incorpora el sistema de fijación a la columna. Sustenta el equipo eléctrico y el grupo óptico.

2 Difusor

- Inyección de Metacrilato PMMA de alta resistencia al impacto (ARI) transparente.
- Policarbonato opal protegido contra los rayos UV.

3 Reflector

Louver anti-deslumbrante de aluminio de alta pureza, anodizado, electroabrillantado y sellado, para la opción transparente.

4 Placa portaequipo

Chapa de acero galvanizada.

5 Tapa superior

- Plana: Realizada por aluminio repujado.
- Cónica: Realizada por aluminio repujado.
- Curva: Realizada por aluminio repujado.

6 Elementos de cierre

Cuatro palancas de fundición inyectada de aluminio a alta presión.

7 Tornillería

Tornillos exteriores de acero inoxidable. Tornillos interiores zincados.

8 Equipos eléctricos

Todos cumplen las normas que les son de aplicación.

